


Wie Sie die hintere Bremsscheibe am Mercedes-Benz 190 W201 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto Mercedes-Benz 190 W201 im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.

1

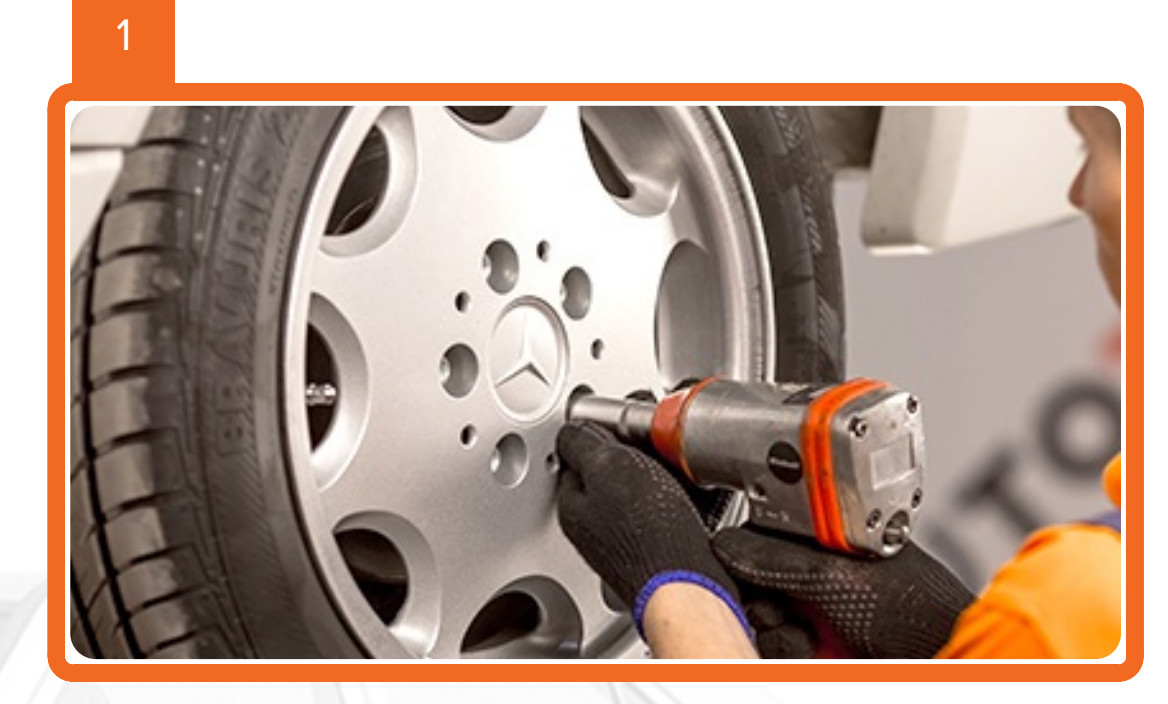

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

2

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

3



Entfernen Sie die Hinterräder .


Wie Sie die hintere Bremsscheibe am Mercedes-Benz 190 W201 ersetzen

4.1




Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

4.2

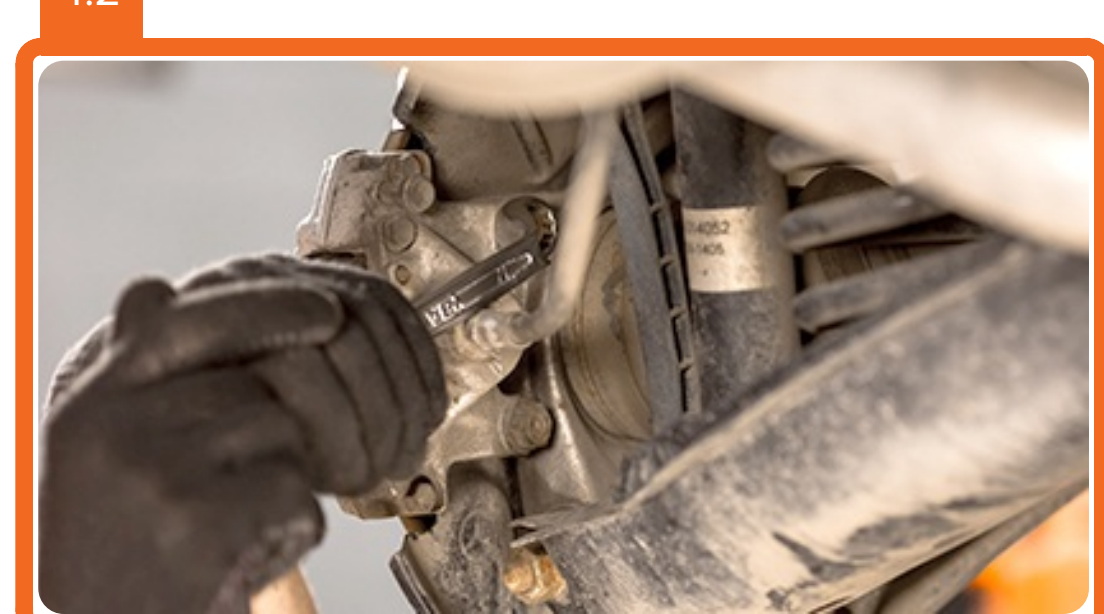


5

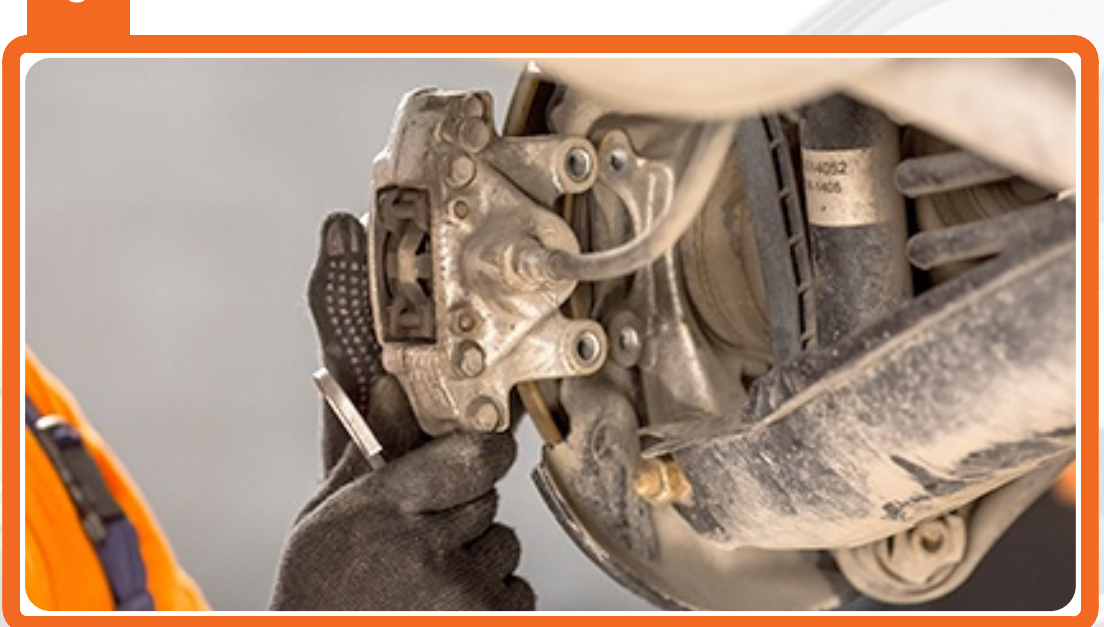

Entfernen Sie den Bremssattel.

ⓘ

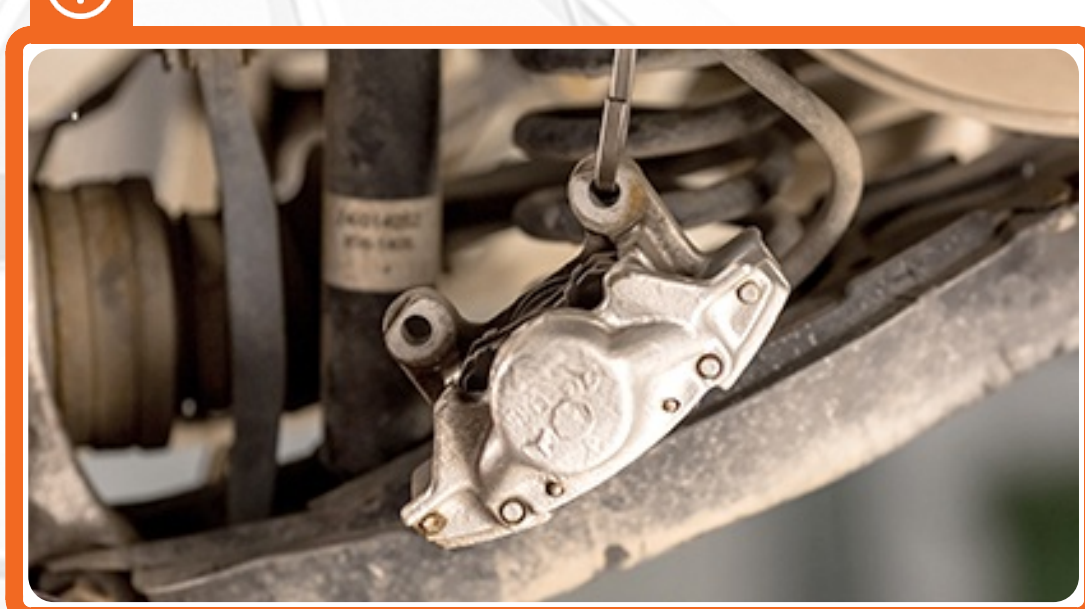


Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

6



Lösen Sie die Befestigung der Bremsscheibe

7

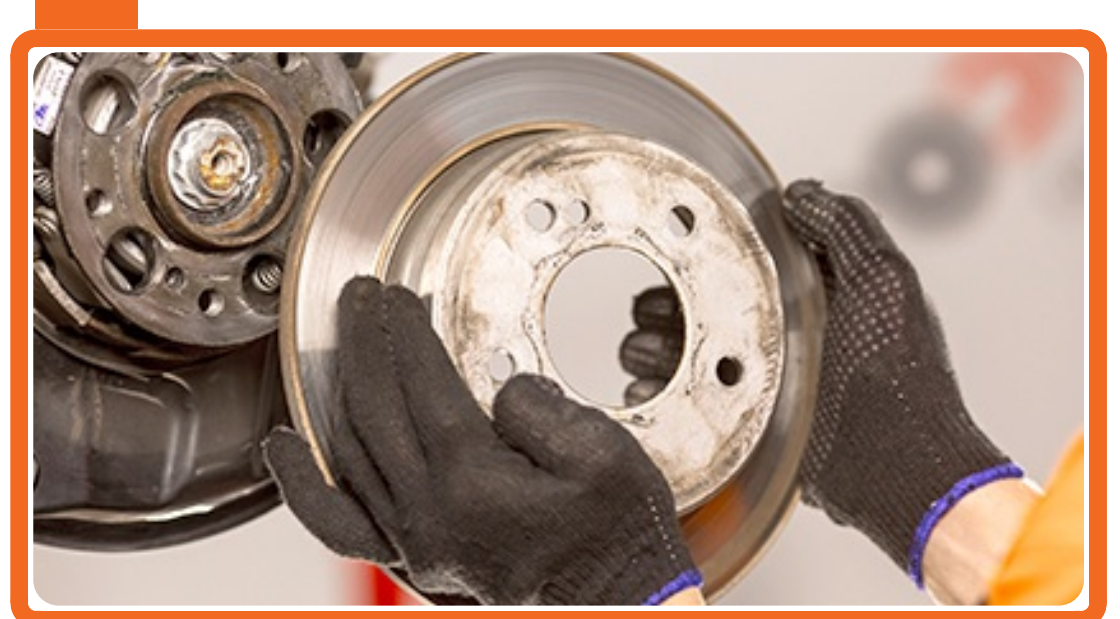

Entfernen Sie die Bremsscheibe.

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

8



Bringen Sie die Bremsscheibe an.

9



Ziehen Sie die Befestigung der Bremsscheibe fest

10.1



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.



10.2



10.3



11



Bringen Sie das Rad an

12



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Ohne das Starten des Motors drücken Sie das Bremspedal mehrmals, bis Sie signifikanten Widerstand spüren.


Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war




Wie Sie die hintere Bremsscheibe am Mercedes-Benz 190 W201 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE


HOCHWERTIGE AUTOTEILE

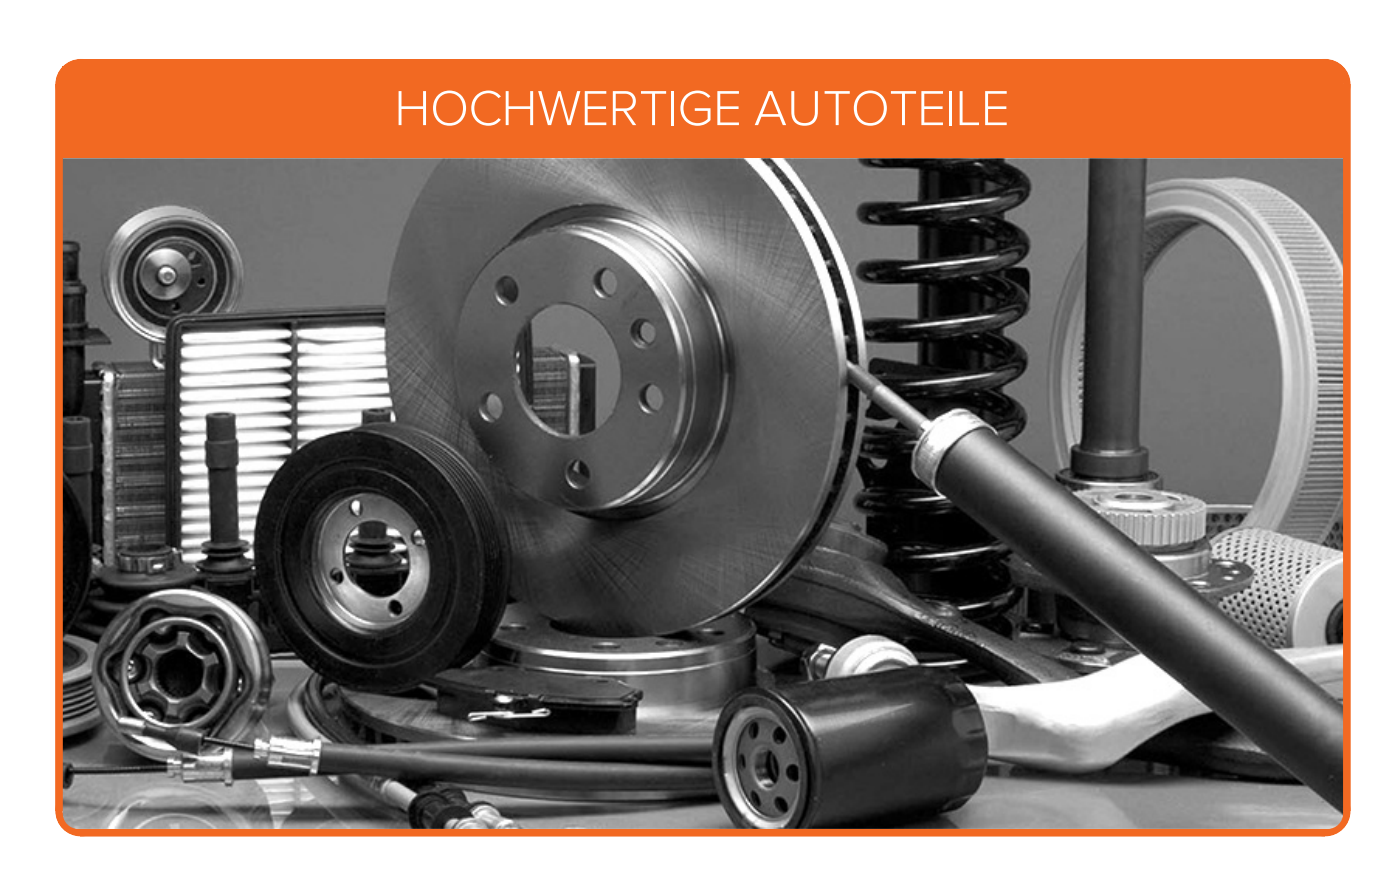

MERCEDES-BENZ

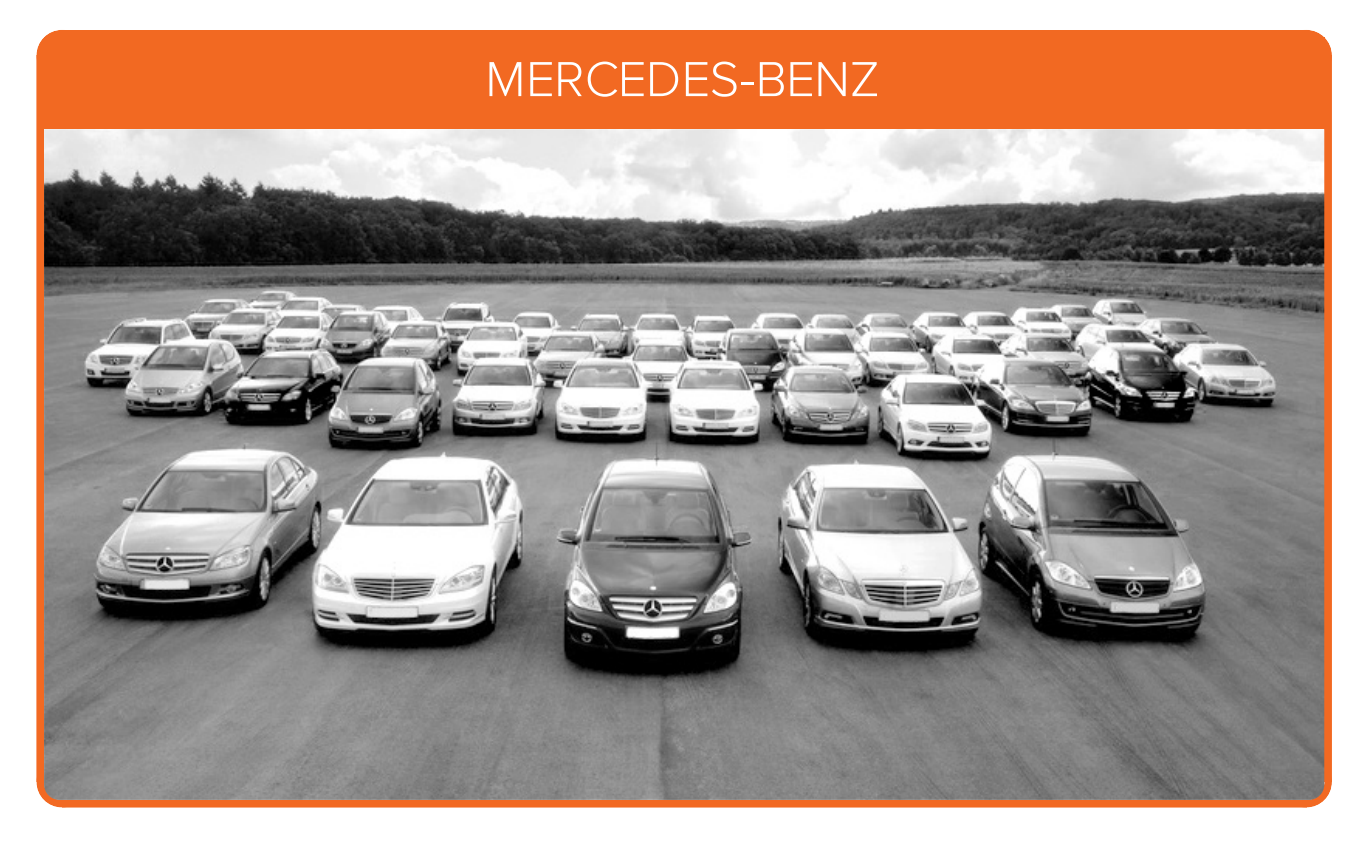

BREMSSCHEIBEN

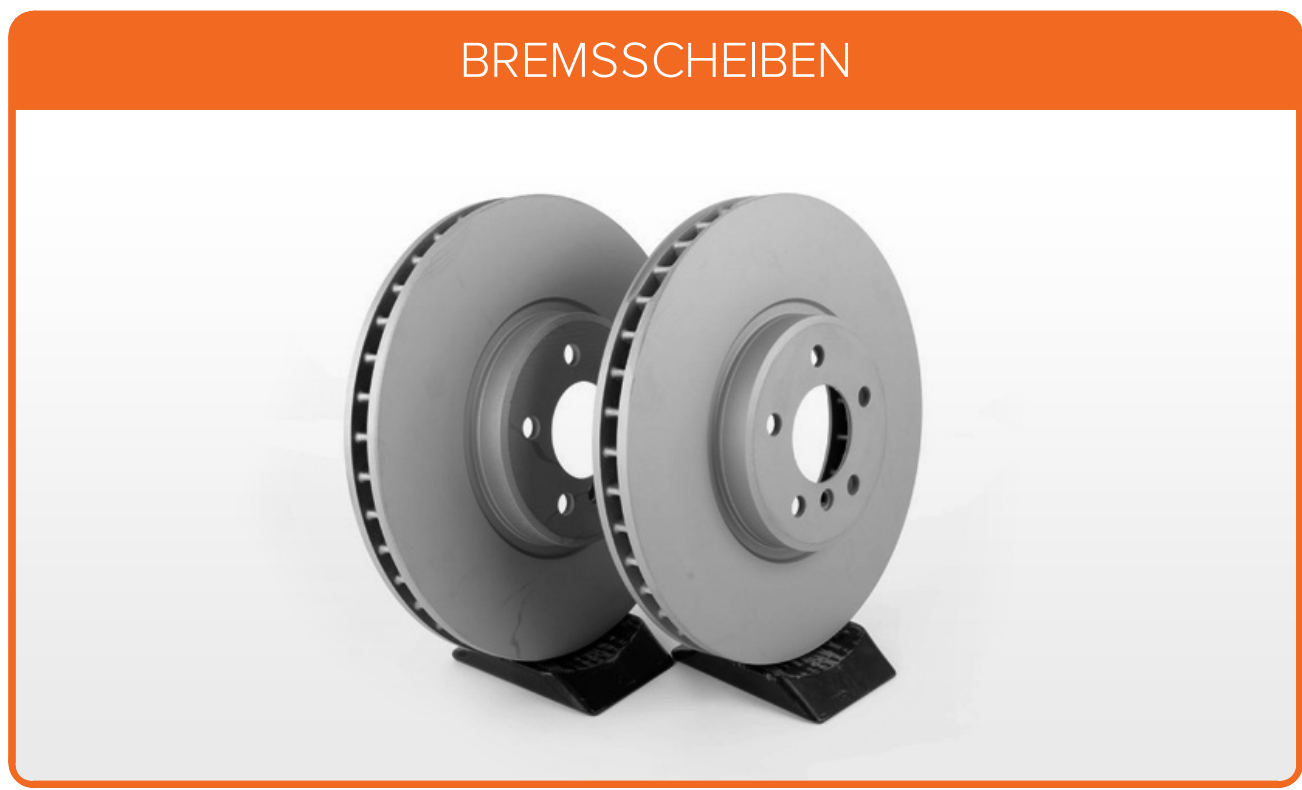

MERCEDES-BENZ 190 W201



BREMSSCHEIBEN FÜR MERCEDES-BENZ



BREMSSCHEIBEN FÜR MERCEDES-BENZ 190 W201



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.







